



**RÖYAL**  
WÄRME FÜR IHR ZUHAUSE SEIT 1915

---

**KATALOG**  
2022









# Inhaltsverzeichnis

---

Allgemeine Verkaufsbedingungen	S. 5
<b>Pelletöfen</b>	
Luftgeführt	S. 9
Wasserführend	S. 25
<b>Scheitholzöfen</b>	S. 31
<b>Holzherde</b>	S. 37
<b>Zubehörteile</b>	
Schornstein-Bauteile 40	S. 42
Hydraulik	S. 45
Sonstige Zubehörteile	S. 46



Die rot gekennzeichneten Artikelnummern sind Auslaufmodelle mit begrenzter Verfügbarkeit



# Symbolerklärung



## Sun System

Die Beheizung des Raums erfolgt vorwiegend durch Abstrahlung.



Kann zum Kochen eingesetzt werden



## Air System

Ein auf verschiedene Leistungsstufen einstellbares Luftheizungssystem mit Gebläse.




Mit Backofen



## Luftkanalanschluss

Warmluftverteilung in mehrere Räume.



## Luftzufuhr von außen

Verbrennungsluftzufuhr von außen.



## Luftkanalanschluss Plus

Beheizung mit Luftkanalanschluss mit mehreren, voneinander unabhängigen Gebläsen.



## Connection Box

Über die dafür bestimmte App Royal ist die Connection Box in der Lage, die Funktionen des Ofens mit dem Smartphone auch von auswärts zu steuern.



## Wasserführendes Produkt



## Produktneuheit

Neue Version eines bereits bekannten Produktes.



## Warmwasservorbereitung



## Produktneuheit





# Allgemeine Verkaufsbedingungen





# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR DEN HANDEL

## 1. Geltungsbereich

Die nachstehenden Bedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen, im Folgenden auch AGB) regeln das Verhältnis zwischen der Gruppe Palazzetti Lelio S.p.A. (im Folgenden Gruppe Palazzetti, Palazzetti Lelio S.p.A. oder Palazzetti) und den Einzelhändlern (im Folgenden auch Einzelhändler/-In) im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Lieferung von Produkten ROYAL (im Folgenden auch „die Produkte“).

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung schriftlich zugestimmt. Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien. Die Gruppe Palazzetti behält sich das Recht vor, die AGB durch schriftliche Mitteilung an den Händler zu ändern, zu ergänzen oder zu modifizieren.

Die Gruppe Palazzetti behält sich das Recht vor, die AGB durch schriftliche Mitteilung an den Händler zu ändern, zu ergänzen oder zu modifizieren.

## 2. Preise - Gültigkeit der Preisliste

**Die vorliegende Preisliste (im Papierformat oder als digitale Datei) ist ab 01/08/2022 gültig und ersetzt und annulliert alle vorhergehenden Ausgaben.** Die Produktpreise verstehen sich frei Haus für Bestellungen ab 2.900,00 Euro Netto - Gesamtwert. Für Bestellungen, die unter diesem Betrag liegen, berechnet Palazzetti einen Aufschlag von 100,00 Euro als Transportkostenbeitrag für die Standardlieferung. Weitere logistische Zusatzleistungen (telefonisches Avis, Hebebühne,...) müssen bei der Auftragserteilung ausdrücklich hinzubestellt werden. Eventuelle, damit verbundenen Zusatzkosten werden in der Auftragsbestätigung angegeben. Express-Lieferungen werden entsprechend der Fahrtstrecke individuell berechnet. Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektiv-vertraglicher Regelungen in der Branche oder innerbetrieblicher Abschlüsse oder sollten sich andere, für die Kalkulation relevante Kostenstellen oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc. verändern, so sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu ändern. Der/die Einzelhändler/-In verpflichtet sich, die kommerziellen Strategien von der Gruppe Palazzetti in allen Verkaufskanälen zu respektieren: im Geschäft oder Ausstellungsraum, Online, auf Events, Messstände oder Weiteres. Ausnahmen müssen schriftlich mit der Verkaufsleitung von der Gruppe Palazzetti vereinbart werden.

## 3. Bestellungen

Jede an die Gruppe Palazzetti übermittelte Bestellung (per Intranet-Portal, per Fax, per Email oder durch einen Vertreter oder Außendienstmitarbeiter) zieht die Annahme der vorliegenden Verkaufsbedingungen nach sich. Die Bestellungen gelten erst nach Ausstellung unserer Auftragsbestätigung als angenommen. Es werden keine mündlichen Bestellungen akzeptiert. Der/die Einzelhändler/-In soll die Übereinstimmung zwischen der gesendeten Bestellung und der erhaltenen Auftragsbestätigung überprüfen und bei Abweichungen direkt mit uns oder mit dem Vertreter Kontakt aufnehmen.

Eventuelle Anfragen nach einer vollständigen oder teilweisen Stornierung einer Bestellung unterliegen stets der Genehmigung durch die Verkaufsabteilung der Palazzetti Lelio S.p.A., wobei sich diese das Recht vorbehält, eine Entschädigung für eventuell entstandene Kosten einzufordern. Bei Sonderanfertigungen oder kundenspezifischen Produkten können nach 72 Stunden nach Auftragseingang keine Änderung oder Stornierungen mehr berücksichtigt werden.

## 4. Zahlungen

Der/die Einzelhändler/-In ist zur rechtzeitigen, vollständigen Bezahlung der Rechnungen verpflichtet und kann die Zahlungen auch im Falle von Beanstandungen, Streitigkeiten zwischen den Parteien oder weiteren Ausnahmen nicht verweigern, verzögern oder aussetzen. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen gibt der Palazzetti Lelio S.p.A. das Recht, Verzugszinsen in der Höhe des geltenden gesetzlichen Zinssatzes plus die dadurch entstehenden Kosten dem/der Einzelhändler/-In in Rechnung zu stellen. Die vom Kunden ausgestellten Schecks und Wechsel werden erst nach deren Einlösung als Zahlung gutgeschrieben. Außerdem ist Palazzetti Lelio S.p.A. durch jede Verzögerung oder Unregelmäßigkeit bei den Zahlungen berechtigt: alle laufenden Lieferungen einzustellen; die Zahlungsmodalitäten und Skonti für spätere Lieferungen, auch durch Vorkasse oder zusätzliche Garantien, zu ändern; darüber hinaus werden Verzugszinsen ohne formelle Ankündigung erhoben.

## 5. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur ordnungsgemäßen und vollständigen Bezahlung in unserem Besitz.

## 6. Lieferbedingungen

Der in der Auftragsbestätigung angegebene Liefertermin entspricht der Bereitstellung des Produkts in unserer Logistik. Die Gruppe Palazzetti behält sich das Recht vor, Teillieferungen vorzunehmen. In Fällen höherer Gewalt oder anderer unvorhersehbarer Ereignisse, die nicht Palazzetti zuzuschreiben sind, einschließlich, ohne Einschränkung, Streiks, Aussperrungen, Bestimmungen der öffentlichen Verwaltung, Blockierung oder Einschränkung des Exports oder Imports, ist Palazzetti, in Anbetracht ihrer Dauer und ihres Umfangs, von der Verpflichtung befreit, die vereinbarte Lieferfrist einzuhalten.

## 7. Wareneingangsprüfung

Vor der Unterzeichnung der Lieferpapiere an den Spediteur muss der/die Einzelhändler/-In die Waren über etwaige Schäden an der Verpackung oder andere Beschädigungen z.B. an der Transportpalette oder an den Öfen begutachten und beurteilen. Wenn der/die Einzelhändler/-In entscheidet, die Ware anzunehmen, ist er/sie verpflichtet:

1. Den Zustand der Verpackung der Produkte auf Beschädigungen zu prüfen.
2. Die gelieferten Produkte gemäß der vorliegenden Auftragsbestätigung zu prüfen.
3. Die Stückzahlen der Produkte sowie die Artikelnummern, die auf dem Transportdokument angegeben sind, zu prüfen. Wenn Unregelmäßigkeiten festgestellt werden ist der/die Einzelhändler/-In verpflichtet, die Warenabnahme strikt





abzulehnen. Gegenüber dem Speditionsfahrer dabei bitte unbedingt Folgendes beachten: Die Gründe der Verweigerung der Warenannahme müssen auf dem Lieferbeleg schriftlich angegeben werden. Der Fahrer der Spedition muß nach seinem Vor- und Nachnamen gefragt sowie das polizeiliche Kennzeichen des Lieferfahrzeuges in den Kopien der begleitenden Transportdokumente schriftlich erfasst werden. Alle Lieferdokumente sind vom Fahrer der anliefernden Spedition mit einer lesbaren Unterschrift (in Druckbuchstaben) unter seinem vollen Namen zu unterschreiben und müssen auch vom Einzelhändler mit Unterschrift und Stempel versehen werden.

Palazzetti ist darüber unverzüglich zu informieren, da firmenseitig Transportschäden innerhalb von 24 Stunden nach Lieferung beim Spediteur gemeldet werden müssen.

Bei Verdacht eines Schadens bitte den Empfang der Ware nur unter Vorbehalt (z. B. auf Frachtdokument) mit Angabe des vermuteten Schadens quittieren. Der Schaden ist hinreichend deutlich zu machen. Eine allgemeine Vorbehaltsannahme genügt nicht. Palazzetti ist darüber unverzüglich zu informieren, da firmenseitig Transportschäden innerhalb von 24 Stunden nach Lieferung beim Spediteur gemeldet werden müssen.

Wenn Transportschäden erst nach der Annahme der Waren festgestellt werden, muss der/die Einzelhändler/-In diese Mängel bis zum Ende des Arbeitstages, an dem der Mangel entdeckt wurde, einreichen und anmelden. Diese Frist gilt bis spätestens maximal 8 Kalendertage ab dem Empfang der Ware. Aussagekräftige Mitteilungen und Beschreibungen der Transportschäden sind innerhalb der angegebenen Fristen bis zum Ende des Arbeitstages des Empfangs und spätestens bis maximal 8 Kalendertage an Palazzetti schriftlich wie folgt einzureichen:

1. Sendung per E-Mail mit Angabe des beanstandeten Produkts und einer Beschreibung der Mängel an die Adresse: [resi@palazzetti.it](mailto:resi@palazzetti.it) sowie mit der Bezeichnung "Transportschaden" und Hinzufügung von Fotos, um den Schaden zu dokumentieren. Die E-Mail bitte gleichzeitig auch an den üblichen Firmenkontakt senden.

2. Telefonische Mitteilungen werden nicht akzeptiert.

Alle Lieferungen, für die keine Beanstandungen gemäß den oben beschriebenen Verfahren und Bedingungen schriftlich angegeben und erfasst worden sind, gelten als vom Einzelhändler genehmigt und akzeptiert.

## 8. Warenrücksendung

Der/die Einzelhändler/-In kann keine Produkte zurückgeben, sofern nicht ausdrücklich von Palazzetti die Erlaubnis dazu gegeben wurde. Die Produkte müssen in einwandfreiem Zustand zurückgeschickt werden, wobei für den Transport die Originalverpackung zu verwenden ist. Schäden, die durch das Fehlen der Originalverpackung oder auf Grund beschädigter Verpackung und/oder nicht intakter Verpackung entstanden sind, gehen zu Lasten des Einzelhändlers. Palazzetti wird die Ausstellung der Gutschrift und ihre Anerkennung erst dann vornehmen, wenn sie die zurückgeschickten Produkte auf ihren Zustand in ihrem Werk überprüft hat. Die Gutschrift wird maximal 80% des Wertes der zurückgesendeten Ware betragen. Der/die Einzelhändler/-In ist für die Rücksendung zuständig.

## 9. Verkleidungen aus Naturstein

Farbtöne der Materialien sind nicht Grund zur Beanstandung, da es sich um Naturmaterialien handelt. Bei Naturstein kann die Endversion vom Musterstück abweichen (Farbe, Beschaffenheit, Oberfläche) und stellt keinen Produktfehler

dar. Das Unternehmen lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch die Verwendung von nicht geeigneten Reinigungsprodukten für den Naturstein entstanden sind.

## 10. Gewährleistung

Palazzetti haftet nur für die ursprünglichen Mängel des Produkts, wenn der Garantieanspruch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen beim Einzelhändler eingeht und daher kein Verfall (Beanstandung über 2 Monate nach Lieferung des Produkts) oder eine Verjährung (Beanstandung über 24 Monate nach Lieferung des Produkts) erfolgt ist.

## 11. Geistiges Eigentum

Der Händler erkennt ausdrücklich an, dass die an den Waren angebrachten Marken, Handelsnamen oder andere Unterscheidungszeichen ausschließliches Eigentum von Palazzetti sind und in keiner Weise abgeändert, verändert, entfernt oder gelöscht werden dürfen. Der Einzelhändler hat ein begrenztes Recht, Marken, Handelsnamen und andere Unterscheidungszeichen sowie anderes industrielles Recht oder Produktions- und Geschäfts-Know-how, das in den Produkten enthalten ist, mit Genehmigung von Palazzetti zu dem alleinigen Zweck zu verwenden, die Ware an seine Kunden zu verkaufen.

Jede andere Verwendung des geistigen Eigentums von Palazzetti durch den Einzelhändler, sofern nicht ausdrücklich schriftlich von Palazzetti genehmigt, wird als Verletzung der Exklusivrechte von Palazzetti durch den Einzelhändler betrachtet.

Die Unterlagen, Zeichnungen, Fotos, Daten und Informationen (sowohl in Papierform als auch elektronisch), die dem Kunden übergeben werden sollten und diesem zur Verfügung gestellt werden, bleiben ausschließliches Eigentum von Palazzetti. Sie stellen eine Hilfe für eine bessere Darstellung der Produkte dar und weisen auf die Leistung der Produkte selbst hin.

Der Händler verpflichtet sich, diese nicht zu vervielfältigen, sie nicht ohne Genehmigung von Palazzetti an Dritte weiterzugeben und auch seinem Personal gegenüber angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um den Schutz zu gewährleisten. Vorstehendes gilt auch für Werbung, Präsentationen, Veranstaltungen oder Produkte, die von der eigenen Verkaufsstelle oder online angeboten werden. Palazzetti behält sich das unanfechtbare Recht vor, jegliche Genehmigungen in Bezug auf die Verwendung seiner Marken auch während einer laufenden Geschäftsbeziehung zu widerrufen.

## 12. Anwendbares Gesetz

Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen, die zwischen Palazzetti und dem Einzelhändler vereinbart werden, unterliegen italienischem Recht.

## 13. Zuständiges Gericht

Für Streitigkeiten, die zwischen den Parteien aufgrund der Auslegung, Gültigkeit oder Ausführung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen und der damit verbundenen Verträge entstehen sollten, wird ausschließlich das Gericht Pordenone zuständig sein.

Die vorliegende Preisliste gilt ab dem 01/08/2022.

Die Herstellerfirma übernimmt für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Katalog keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorbescheid alle Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die sie aus technischen oder kaufmännischen Gründen für notwendig hält.









Pelletöfen / Luftgeführt



**GIGLIOLA AIR 80****Artikelnr.**

Stahl Beige *	808100371
Stahl Rot	808100370
Stahl Schwarz	808100372

**Zubehör**

Bausatz Rauchausgang oben	892005420
Bausatz für die Warmluft-Kanalisation	892005430
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter schmaler Pelletofen mit reduzierter Bautiefe von 25cm.
- Fronttür für den Zugang zum Feuerraum und zum Aschekasten.
- Frontaler Warmluftauslass mit der Möglichkeit, durch einen Bausatz, die Warmluft nur nach hinten oder sowohl frontal als auch nach hinten zu leiten.
- Display mit 6 (sechs) Tasten, seitlich positioniert.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Rauchauslass hinten links, optionell nach oben mit Spezialbausatz möglich.

**Zertifizierungen****Technische Merkmale****Gigliola Air 80**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	89x25x105 - 155
Gesamtwärmeleistung kW	7.3
Wirkungsgrad %	91.9
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	15
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.61 - 1.63
Rauchanschluss cm	8
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



**Ofen Versionen**

KARYN 90 \*

**Artikelnr.**

808120500

**Stahl**

Weiß \*

892008111

Schwarz

892008112

Rot

892008110

**Zubehör**

Bausatz Verbrennungsluft Ø 80

892005300

Cleaning Kit

892008324

Connection Box

892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter schmaler Pelletofen mit reduzierter Bautiefe.
- Struktur und Verkleidung aus Stahl und Abdeckplatte aus Gusseisen.
- Es besteht die Möglichkeit, die erzeugte Warmluft durch einen Luftkanalanschluss in andere Räume zu leiten.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Brennkammer aus Gusseisen und geräumiger Aschekasten.
- Rauchausgang nach hinten oder nach oben möglich.



**Zertifizierungen**



**Technische Merkmale**

**Karyn 90**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	98x34x119 - 160
Gesamtwärmeleistung kW	9
Wirkungsgrad %	91.7
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	25
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.62 - 1.94
Rauchanschluss cm	8
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.





**JADA 6** **Artikelnr.**

<input type="checkbox"/> Stahl Beige	808101862
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Rot	808101861
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101860

**JADA 8** **Artikelnr.**

<input type="checkbox"/> Stahl Beige	808101872
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Rot	808101871
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101870

**JADA 10** **Artikelnr.**


<input type="checkbox"/> Stahl Beige	808101882
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Rot	808101881
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101880

**JADA 12** **Artikelnr.**

<input type="checkbox"/> Stahl Beige	808101892
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Rot	808101891
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz *	808101890

**Zubehör**

Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588



**Zertifizierungen**



**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen.
- Verkleidung aus lackiertem Stahl.
- Breites Flammenbild.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Herausziehbarer Aschekasten.
- Einfache Reinigung und Wartung.

Technische Merkmale	Jada 6	Jada 8	Jada 10	Jada 12
Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	45x59x102 - 81	45x59x102 - 81	50x63x115 - 116	50x63x117 - 116
Gesamtwärmeleistung kW	6	8	10	11.8
Wirkungsgrad %	89	87	88.9	87.2
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	19	19	27	27
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.63 - 1.37	0.63 - 1.89	0.85 - 2.28	0.85 - 2.74
Rauchanschluss cm	8	8	8	8
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



**ILENA AIR 60****Artikelnr.**

<input type="checkbox"/> Cremestahl	<b>808101461</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808101460
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101462
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808101463

**ILENA AIR 80****Artikelnr.**

<input type="checkbox"/> Cremestahl	<b>808101411</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot *	808101410
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101412
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808101413

**Zubehör**

Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen.
- Stahlverkleidung mit Abdeckplatte aus Keramik.
- Breites Flammenbild.
- Griffe mit Beschichtung aus wärmeisolierendem Silikongummi.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Herausziehbarer Aschekasten.
- Einfache Reinigung und Wartung.

**Zertifizierungen****Technische Merkmale****Ilena Air 60****Ilena Air 80**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	46x49x97 - 83	46x49x97 - 83
Gesamtwärmeleistung kW	6	8
Wirkungsgrad %	89	87
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	15	15
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.63 - 1.37	0.63 - 1.89
Rauchanschluss cm	8	8
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.





**ILDE AIR 80**

**Artikelnr.**

<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Rot	808102500
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808102501
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß *	808102502

**Zubehör**

Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen.
- Verkleidung aus lackiertem Stahl.
- Griffe mit Beschichtung aus wärmeisolierendem Silikongummi.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Herausziehbarer Aschekasten.



**Zertifizierungen**



**Technische Merkmale**

**Ilde Air 80**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	47x48x94 - 95
Gesamtwärmeleistung kW	8.2
Wirkungsgrad %	91.7
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	15
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.54 - 1.83
Rauchanschluss cm	8
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



**DONNA AIR 80 US**

**Artikelnr.**

■ Stahl Beige *	808101661
■ Stahl Schwarz	808101660

**Zubehör**

Bausatz Rauchausgang hinten	892009030
Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen mit Abgasrohranschluss nach oben.
- Verkleidung aus lackiertem Stahl.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Herausziehbarer Aschekasten.
- Einfache Reinigung und Wartung.
- Auch für hinteren Rauchabzug ausgelegt (mit optionalem Bausatz).



**Zertifizierungen**



**Technische Merkmale**

**Donna Air 80 Us**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	44x50x92 - 83
Gesamtwärmeleistung kW	8
Wirkungsgrad %	87
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	11
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.63 - 1.89
Rauchanschluss cm	8
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.





**ROBERTA AIR 80**

**Artikelnr.**

<input type="checkbox"/> Cremestahl	<b>808101381</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808101380
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101382
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808101383

**ROBERTA AIR 120**

**Artikelnr.**

<input type="checkbox"/> Cremestahl	<b>808101801</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808101800
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101802
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß *	808101803

**Zubehör**

Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen mit abgerundetem Design.
- Seitenverkleidung aus Stahl und Abdeckplatte aus Keramik.
- Breites Flammenbild.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Herausziehbarer Aschekasten.
- Einfache Reinigung und Wartung.



**Zertifizierungen**



**Technische Merkmale**

**Roberta Air 80**

**Roberta Air 120**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	54x52x104 - 83	61x55x115 - 130
Gesamtwärmeleistung kW	8	11.8
Wirkungsgrad %	87	87.2
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	19	17
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.63 - 1.89	0.85 - 2.74
Rauchanschluss cm	8	8
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



**ROBERTA AIR 60 US** **Artikelnr.**

<input type="checkbox"/> Cremestahl	<a href="#">808101301</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808101300
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101302
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808101303

**ROBERTA AIR 80 US** **Artikelnr.**

<input type="checkbox"/> Cremestahl	<a href="#">808101311</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot *	808101310
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101312
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808101313

**ROBERTA AIR 120 US** **Artikelnr.**

<input type="checkbox"/> Cremestahl	<a href="#">808101781</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808101780
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101782
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808101783

**Zubehör**

Bausatz Rauchausgang hinten	892009030
Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588



**Zertifizierungen**



**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen mit abgerundetem Design, mit Abgasrohranschluß nach oben.
- Seitenverkleidung aus Stahl und Abdeckplatte aus Keramik.
- Breites Flammenbild.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Herausziehbarer Aschekasten.
- Einfache Reinigung und Wartung.
- Auch für hinteren Rauchabzug ausgelegt (mit optionalem Bausatz).

**Technische Merkmale**

	Roberta Air 60 Us	Roberta Air 80 Us	Roberta Air 120 Us
Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	53x50x104 - 83	53x50x104 - 83	61x55x115 - 130
Gesamtwärmeleistung kW	6	8	12.3
Wirkungsgrad %	89	87	88.7
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	17	17	17
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.63 - 1.77	0.63 - 1.89	0.8 - 2.79
Rauchanschluss cm	8	8	8
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.





**Rondine AIR 60 US**  **Artikelnr.**

<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808102510
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808102511
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808102512

**Rondine AIR 80 US**  **Artikelnr.**

<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808102520
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz *	808102521
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808102522

**Zubehör**

Bausatz Rauchausgang hinten	892009030
Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen mit abgerundetem Design, mit Abgasrohranschluß nach oben.
- Verkleidung aus abgerundetem lackiertem Stahl mit Abdeckplatte aus Gusseisen.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Herausziehbarer Aschekasten.
- Einfache Reinigung und Wartung.
- Auch für hinteren Rauchabzug ausgelegt (mit optionalem Bausatz).



**Zertifizierungen**



**Technische Merkmale**

	Rondine Air 60 Us	Rondine Air 80 Us
Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	53x56x93 - 93	53x56x93 - 93
Gesamtwärmeleistung kW	6	8
Wirkungsgrad %	89	87
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	11	11
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.63 - 1.77	0.63 - 1.89
Rauchanschluss cm	8	8
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

**DORA AIR 80****Artikelnr.**

<input checked="" type="checkbox"/> Keramik Bordeauxrot *	808102530
<input checked="" type="checkbox"/> Keramik Schwarz	808102532
<input type="checkbox"/> Keramik Weiß	808102531

**Zubehör**

Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen.
- Abgerundetes Design, Seitenverkleidung aus Keramik Majolika.
- Abdeckplatte aus Keramik und Gusseisen.
- Griffe mit Beschichtung aus wärmeisolierendem Silikongummi.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Herausziehbarer Aschekasten.

**Zertifizierungen****Technische Merkmale****Dora Air 80**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	55x59x107 - 100
Gesamtwärmeleistung kW	8.2
Wirkungsgrad %	91.7
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	25
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.54 - 1.83
Rauchanschluss cm	8
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



**GRAZIA GLASS E AIR 80 US**

Artikelnr.


<input checked="" type="checkbox"/> Glas Schwarz *	808103001
<input type="checkbox"/> Glas Weiß	808103002

**Zubehör**

Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Abgerundete Stahlverkleidung mit Glasseiten
- Abdeckplatte aus Keramik und Gusseisen.
- Griffe mit Beschichtung aus wärmeisolierendem Silikongummi.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Herausziehbarer Aschekasten.

**Zertifizierungen****Technische Merkmale****Grazia Glass E Air 80 Us**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	55x59x107 - 100
Gesamtwärmeleistung kW	8.2
Wirkungsgrad %	91.7
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	25
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.54 - 1.83
Rauchanschluss cm	8
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

**GRAZIA E AIR 80 US** **Artikelnr.**

<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808102542
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808102540
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß *	808102541

**Zubehör**

Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Abgerundete Stahlverkleidung
- Abdeckplatte aus Keramik und Gusseisen.
- Griffe mit Beschichtung aus wärmeisolierendem Silikongummi.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Herausziehbarer Aschekasten.

**Zertifizierungen****Technische Merkmale****Grazia E Air 80 Us**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	55x59x107 - 100
Gesamtwärmeleistung kW	8.2
Wirkungsgrad %	91.7
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	25
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.54 - 1.83
Rauchanschluss cm	8
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



**LEA AIR 90****Artikelnr.**

<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808101960
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101961
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808101962

**LEA AIR 120****Artikelnr.**

<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808101970
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz *	808101971
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808101972

**Zubehör**

Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Bausatz für die Warmluft-Kanalisierung	892008930
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen.
- Stahlverkleidung mit Abdeckplatte aus Keramik.
- Breites Flammenbild.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Herausziehbarer Aschekasten.
- Einfache Reinigung und Wartung.

**Produkt mit Luftkanalanschluß:** Durch Einsatz des Warmluft-Bausatzes mit starkem Zentrifugalgebläse (680 m<sup>3</sup>/h) ist es möglich, die Warmluft in mehrere Räume zu leiten.

**Zertifizierungen****Technische Merkmale****Lea Air 90****Lea Air 120**

Technische Merkmale	Lea Air 90	Lea Air 120
Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	53x54x116 - 130	53x54x116 - 130
Gesamtwärmeleistung kW	9	11.8
Wirkungsgrad %	89.8	87.2
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	17	17
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.85 - 2.03	0.85 - 2.74
Rauchanschluss cm	8	8
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



**LEA AIR 90 US**

**Artikelnr.**

<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808101320
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101322
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808101323

**LEA AIR 120 US**

**Artikelnr.**

<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Bordeauxrot	808101330
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz	808101332
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß *	808101333

**Zubehör**

Bausatz Rauchausgang hinten	892009030
Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Bausatz für die Warmluft-Kanalisierung	892008930
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen mit Abgasrohranschluss nach oben.
- Stahlverkleidung mit Abdeckplatte aus Keramik.
- Breites Flammenbild.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Herausziehbarer Aschekasten.
- Einfache Reinigung und Wartung.

**Produkt mit Luftkanalanschluß:** Durch Einsatz des Warmluft-Bausatzes mit starkem Zentrifugalgebläse (680 m<sup>3</sup>/h) ist es möglich, die Warmluft in mehrere Räume zu leiten.



**Zertifizierungen**



**Technische Merkmale**

**Lea Air 90 Us**

**Lea Air 120 Us**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	53x54x116 - 130	53x54x116 - 130
Gesamtwärmeleistung kW	9	12.3
Wirkungsgrad %	91	88.7
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	17	17
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.79
Rauchanschluss cm	8	8
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.





**ALIDA AIR 120**

**Artikelnr.**

<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Rot	808102570
<input checked="" type="checkbox"/> Stahl Schwarz *	808102571
<input type="checkbox"/> Stahl Weiß	808102572

**Zubehör**

Bausatz Rauchausgang oben	892009370
Bausatz Verbrennungsluft	892009150
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588
Seitlicher Rauchauslass	892009380

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Luftgeführter Pelletofen, kanalisierbar.
- Verkleidung aus lackiertem Stahl.
- Griffe mit Beschichtung aus wärmeisolierendem Silikongummi.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Es besteht die Möglichkeit, die erzeugte Warmluft durch einen Luftkanalanschluss in andere Räume zu leiten durch den Einsatz von drei unabhängigen Lüftern (ø 6 cm, jeweils max. 8 m kanalisierbar.)
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Herausziehbarer Aschekasten.



**Zertifizierungen**



**Technische Merkmale**

**Alida Air 120**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	53x50x105 - 110
Gesamtwärmeleistung kW	11.9
Wirkungsgrad %	89.7
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	20
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	1.07 - 2.77
Rauchanschluss cm	8
Energieeffizienzklasse	A+
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.





Pelletöfen / Wasserführend





### Merkmale und serienmäßige Ausstattung:

- Wasserführender schmaler Pelletofen mit reduzierter Bautiefe.
- Struktur und Verkleidung aus Stahl und Abdeckplatte aus Gusseisen.
- Mit integriertem Hydraulikaggregat bestehend aus Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Automatische Leistungsmodulation beim Erreichen der Soll-Temperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Brennkammer aus Gusseisen und geräumiger Aschekasten.
- Abgasrohranschluß hinten oder oben möglich.

### Ofen Versionen

Ofen Versionen	Artikelnr.
KARYN IDRO 12 *	808131650
KARYN IDRO 14	808131670

### Stahl

<input type="checkbox"/> Weiß *	892008111
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	892008112
<input checked="" type="checkbox"/> Rot	892008110

### Zubehör

Bausatz Verbrennungsluft Ø 80	892005300
Bausatz p1 zur Anlagentrennung	892006711
Bausatz p2 zur sofortigen Warmwassererzeugung mit BW-TWW-System	892006690
Bausatz p3 zur Anlagentrennung und sofortigen Warmwassererzeugung	892006751
Bausatz p5 zur Anlagentrennung und Steuerung des Pufferspeichers	892006771
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588



### Zertifizierungen



### Technische Merkmale

Technische Merkmale	Karyn Idro 12	Karyn Idro 14
Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	98x34x119 - 195	98x34x119 - 195
Gesamtwärmeleistung kW	12	14
Wasserseitige Leistung kW	9.5	11.4
Wirkungsgrad %	93.4	92.3
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	23	23
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.77 - 2.49	0.77 - 2.97
Rauchanschluss cm	8	8
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



### IDRO 240

- Stahl Beige
- Stahl Rot \*
- Stahl Schwarz

### Artikelnr.

- 808131581
- 808131580
- 808131582

### Zubehör

Bausatz p1 zur Anlagentrennung	892006711
Bausatz p2 zur sofortigen Warmwassererzeugung mit BW-TWW-System	892006690
Bausatz p3 zur Anlagentrennung und sofortigen Warmwassererzeugung	892006751
Bausatz p5 zur Anlagentrennung und Steuerung des Pufferspeichers	892006771
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

### Merkmale und serienmäßige Ausstattung:

- Wasserführender Pelletofen mit Hochleistungs-Rauchrohrwärmetauscher (12 Rohre).
- Mit integriertem Hydraulikaggregat bestehend aus Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Geräumiger Aschekasten.
- Exklusives System zur Verbrennungsluftregelung.
- Abgasrohranschluß hinten.



### Zertifizierungen



### Technische Merkmale

### Idro 240

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	62x72x136 - 180
Gesamtwärmeleistung kW	23.6
Wasserseitige Leistung kW	21.2
Wirkungsgrad %	92.6
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	50
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	1.36 - 5.2
Rauchanschluss cm	10
Energieeffizienzklasse	A++
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.





### IDRO 270

- Stahl Beige \*
- Stahl Rot
- Stahl Schwarz

### Artikelnr.

- 808131561
- 808131560
- 808131562

### Zubehör

Bausatz p1 zur Anlagentrennung	892006711
Bausatz p2 zur sofortigen Warmwassererzeugung mit BW-TWW-System	892006690
Bausatz p3 zur Anlagentrennung und sofortigen Warmwassererzeugung	892006751
Bausatz p5 zur Anlagentrennung und Steuerung des Pufferspeichers	892006771
Cleaning Kit	892008324
Connection Box	892006588

### Merkmale und serienmäßige Ausstattung:

- Wasserführender Pelletofen mit Hochleistungs-Rauchrohrwärmetauscher (12 Rohre).
- Mit integriertem Hydraulikaggregat bestehend aus Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Geräumiger Aschekasten.
- Exklusives System zur Verbrennungsluftregelung.
- Abgasrohranschluß hinten.



### Zertifizierungen



### Technische Merkmale

### Idro 270

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	62x72x136 - 180
Gesamtwärmeleistung kW	26.7
Wasserseitige Leistung kW	24.1
Wirkungsgrad %	92.1
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	50
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	1.36 - 5.92
Rauchanschluss cm	10
Energieeffizienzklasse	A++
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



### IDRO WALL 12

■ Stahl Rot

Artikelnr.

808131710

### IDRO WALL 16

■ Stahl Rot

Artikelnr.

808131720

### IDRO WALL 20

■ Stahl Rot \*

Artikelnr.

808131730

### Zubehör

Bausatz p1  
zur Anlagentrennung 892006711

Bausatz p2  
zur sofortigen Warmwassererzeugung  
mit BW-TWW-System 892006690

Bausatz p3  
zur Anlagentrennung und sofortigen  
Warmwassererzeugung 892006751


Bausatz p5  
zur Anlagentrennung und Steuerung des  
Pufferspeichers 892006771

Cleaning Kit 892008324

Connection Box 892006588

### Merkmale und serienmäßige Ausstattung:

- Wasserführender Pelletofen mit Hochleistungs-Rauchrohrwärmetauscher (8 Rohre).
- Mit integriertem Hydraulikaggregat bestehend aus Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Kompatibel mit **Connection Box**.
- Geräumiger Aschekasten.
- Exklusives System zur Verbrennungsluftregelung.
- Abgasrohranschluß hinten.



### Zertifizierungen



### Technische Merkmale

	Idro Wall 12	Idro Wall 16	Idro Wall 20
Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	56x53x140 - 180	56x53x140 - 180	56x53x140 - 180
Gesamtwärmeleistung kW	12.4	16	19.7
Wasserseitige Leistung kW	10.7	13.6	16.5
Wirkungsgrad %	91.5	91	90.5
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	55	55	55
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	1.18 - 2.79	1.18 - 3.63	1.18 - 4.49
Rauchanschluss cm	10	10	10
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.









Scheitholzöfen





## KING S

## Artikelnr.

■ Stahl Bordeauxrot \*

808140551

■ Stahl Gussgrau

808140571

### Merkmale und serienmäßige Ausstattung:

- Aus Stahl gefertigt, mit Fronteinsätzen aus Keramik.
- Feuerstätte aus Schamotte.
- Die Abdeckplatte ist ein praktisches und funktionelles Gusseisen-Kochfeld.
- Große Glaskeramiktür mit Scheibenspülsystem.
- Verchromter Schürhaken und Handschuh im Lieferumfang.
- Ausziehbarer Aschekasten mit Rüttelrost-System.



### Zertifizierungen



### Technische Merkmale

### King S

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	46x40x90 - 123
Abmessungen Feuerraum BxTxH cm	30x30x41
Direkte Wärmeleistung kW	8.7
Gesamtwärmeleistung kW	6.7
Wirkungsgrad %	77.2
Brennstoffverbrauch kg	2
Rauchanschluss cm	12
Energieeffizienzklasse	A
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



**STUBA**

**Artikelnr.**

Keramik Creme	808140311
Keramik Lederfarbe	808140321
Keramik Rot *	808140301

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Aus Stahl gefertigt, mit Abdeckplatte, Fronteinsätzen und Seitenteilen aus Keramik.
- Feuerstätte aus Schamotte.
- Große Glaskeramiktür mit Scheibenspülsystem.
- Verchromter Schürhaken und Handschuh im Lieferumfang.
- Ausziehbarer Aschekasten mit Rüttelrost-System.
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von außen möglich.



**Zertifizierungen**



**Technische Merkmale**

**Stuba**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	50x54x104 - 140
Abmessungen Feuerraum BxTxH cm	30x30x41
Direkte Wärmeleistung kW	9.1
Gesamtwärmeleistung kW	7.1
Wirkungsgrad %	77.9
Brennstoffverbrauch kg	2
Rauchanschluss cm	12
Energieeffizienzklasse	A
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.





## STUBA mit Backofen

## Artikelnr.

Keramik Creme *	808150061
Keramik Lederfarbe	808150071
Keramik Rot	808150051

### Merkmale und serienmäßige Ausstattung:

- Aus Stahl gefertigt, mit Abdeckplatte, Fronteinsätzen und Seitenteilen aus Keramik.
- Feuerstätte aus Schamotte.
- Große Glaskeramiktür mit Scheibenspülsystem.
- Verchromter Schürhaken und Handschuh im Lieferumfang.
- Praktischer, kleiner Backofen, welcher durch das Feuer in der darunterliegenden Feuerstätte erhitzt wird.
- Ausziehbarer Aschekasten mit Rüttelrost-System.
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von außen möglich.

Innenabmessungen des Backofens (BxTxH): 26x36x23 cm



### Zertifizierungen



### Technische Merkmale

### Stuba Mit Backofen

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	51x50x123 - 150
Abmessungen Feuerraum BxTxH cm	30x30x41
Direkte Wärmeleistung kW	9
Gesamtwärmeleistung kW	7.1
Wirkungsgrad %	79
Brennstoffverbrauch kg	2
Rauchanschluss cm	15
Energieeffizienzklasse	A
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

**MARY**

■ Keramik Creme \*

■ Keramik Rot

**Artikelnr.**

808140360

808140350

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Feuerraum aus Gusseisen und Brandschutzvorrichtung aus Schamotte.
- Abdeckplatte aus Gusseisen.
- Seitenverkleidung aus Keramik.
- Drosselklappe.
- Automatische Scheibenspülung.
- Griffe mit Beschichtung aus wärmeisolierendem Silikongummi.
- Verchromter Schürhaken und Handschuh im Lieferumfang.

**Zertifizierungen****Technische Merkmale****Mary**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	57x57x96 - 145
Abmessungen Feuerraum BxTxH cm	41x32x40
Direkte Wärmeleistung kW	10.2
Gesamtwärmeleistung kW	8
Wirkungsgrad %	78.3
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Energieeffizienzklasse	A
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.









Holzherde



**ROSITA S**

- Stahl Elfenbein \*
- Stahl Gussgrau


**Artikelnr.**

808200130  
808200131

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Pelletherd, luftgeführt.
- Lackierte Stahlstruktur mit Verkleidung aus emailliertem Stahl.
- Edelstahllofen emailliert mit Glaskeramiktür.
- Stahl-Kochfeld.
- Zentrifugalventilator.
- Pelletbeschickung von oben.
- Ausgelegt für einen hinteren oder oberen Abgasaustritt.
- Thermometer zur Kontrolle der Backofentemperatur.

**Abmessungen Backofen:** 33x45x26 cm

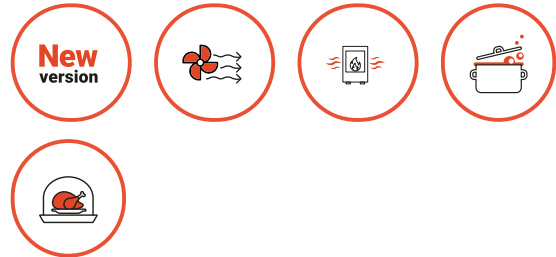

**Verfügbar ab Oktober 2022**

Technische Merkmale	Rosita S	Produkt in Zertifizierung
Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	90x65x85 - 180	
Gesamtwärmeleistung kW	8	
Wirkungsgrad %	89.5	
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	15	
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.64 - 1.83	
Rauchanschluss cm	8	
Energieeffizienzklasse	A+	
Eco Design 2022	✓	

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



### BETTY 3,5 new

### Artikelnr.

Stahl Gussgrau \*

808180310

Stahl Weiß

808180300

### Merkmale und serienmäßige Ausstattung:

- Holzherd, der beim Kochen den Raum erwärmt.
- Emaillierte Stahlverkleidung.
- Backofen aus emailliertem Stahl mit Tür aus Glaskeramik und Thermometer
- Stahl-Kochfeld.
- Feuerstätte aus Schamotte mit Nachverbrennung.
- Rauchrohranschluss hinten, oben oder seitlich möglich.
- **Innenabmessungen des Backofens: 33x40x26 cm (BxTxH)**



### Zertifizierungen



### Technische Merkmale

### Betty 3,5 New

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	80x65x85 - 125
Abmessungen Feuerraum BxTxH cm	19x36x23
Direkte Wärmeleistung kW	6.3
Gesamtwärmeleistung kW	5
Wirkungsgrad %	79
Brennstoffverbrauch kg	1.5
Rauchanschluss cm	12
Energieeffizienzklasse	A
Eco Design 2022	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



**BETTY 4,5 new****Artikelnr.**

■ Stahl Gussgrau

808180360

□ Stahl Weiß \*

808180350

**Merkmale und serienmäßige Ausstattung:**

- Holzherd, der beim Kochen den Raum erwärmt.
- Emaillierte Stahlverkleidung.
- Backofen aus emailliertem Stahl mit Tür aus Glaskeramik und Thermometer
- Stahl-Kochfeld.
- Feuerstätte aus Schamotte mit Nachverbrennung.
- Rauchrohranschluss hinten, oben oder seitlich möglich.
- **Innenabmessungen des Backofens: 46x40x26 cm (BxTxH)**

**Zertifizierungen****Technische Merkmale****Betty 4,5 New**

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg	100x65x85 - 155
Abmessungen Feuerraum BxTxH cm	19x36x23
Direkte Wärmeleistung kW	6.3
Gesamtwärmeleistung kW	5
Wirkungsgrad %	79
Brennstoffverbrauch kg	1.5
Rauchanschluss cm	12
Energieeffizienzklasse	A
<b>Eco Design 2022</b>	✓

Die angeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise (ohne MwSt). \*Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.





Zubehörteile



**Abgasrohr einwandig, schwarz lackiert**6 Stk. pro Packung.  
Preis pro Stück.

Version	Artikelnr.
Rohr 100 Ø10 cm	002360725
Rohr 100 Ø 8 cm	002360722
Rohr 25 Ø10 cm	002360723
Rohr 25 Ø 8 cm	002360720
Rohr 50 Ø10 cm	002360724
Rohr 50 Ø 8 cm	002360721

**Teleskop-Abgasrohr**

Version	Artikelnr.
L.24 cm Ø 8 cm	002360750

**Abgasrohr Bogen, schwarz lackiert**6 Stk. pro Packung.  
Preis pro Stück.

Version	Artikelnr.
Bogen 45° Ø 10 cm	002340713
Bogen 45° Ø 8 cm	002340711
Bogen 90° Ø 10 cm	002340712
Bogen 90° Ø 8 cm	002340710
Bogen 90° Ø 8 cm mit Inspektionsklappe	002340714

**Abgasrohr Bogen, abgewinkelt, schwarz lackiert**6 Stk. pro Packung.  
Preis pro Stück.

Version	Artikelnr.
Bogen, abgewinkelt Ø 10 cm	002340761
Bogen, abgewinkelt Ø 8 cm	002340760

**T-Stück**6 Stk. pro Packung.  
Preis pro Stück.

Version	Artikelnr.
Tee Ø 10 cm	002360731
Tee Ø 8 cm	002360730

**T-Stück Kondenskapsel schwarz lackiert**6 Stk. pro Packung.  
Preis pro Stück.

Version	Artikelnr.
T-Stück Kondenskapsel mit Ablauf Ø 8 cm	002360740
T-Stück Kondenskapsel ohne Ablauf Ø 8 cm	002360760
T-Stück Kondenskapsel mit Ablauf Ø 10 cm	002360741
T-Stück Kondenskapsel ohne Ablauf Ø 10 cm	002360761

**Rohrschelle**

6 Stk. pro Packung.  
Preis pro Stück.

**Version****Artikelnr.**

Rohrschelle Ø 10 cm

002330201

Rohrschelle Ø 8 cm

002330200

**Rosette lackiert**

10 Stk. pro Packung.  
Preis pro Stück.

**Version****Artikelnr.**

Rosette Ø 10 cm

002340721

Rosette Ø 8 cm

002340720

**Rohrhalterung, schwarz lackiert**

6 Stk. pro Packung.  
Preis pro Stück.

**Version****Artikelnr.**

Rohrhalterung Ø 10 cm

002330151

Rohrhalterung Ø 8 cm

002330150

**Abgasrohr Erweiterung / Reduzierstück****Version****Artikelnr.**

Formstück zur Erweiterung und  
Verringerung des Querschnitts 80  
Außengewinde -100 Innengewinde

002340730

**Frischluftrrohr Erweiterung / Reduzierstück****Version****Artikelnr. Preis**

Ø 6F/8M

162320331

**55****Schornsteinaufsatz mit Windschutz, schwarz lackiert****Version****Artikelnr.**

Ø 10 cm

002340741

Ø 8 cm

002340740





## Abgasrohr Adapter



## Abgasrohr Dichtung

6 Stk. pro Packung.  
Preis pro Stück.



## Bausatz Verbrennungsluft

Version	Artikelnr.	Preis
Bausatz Verbrennungsluft	892009150	150

Bausatz Verbrennungsluft mit biegsamen Verbindungsrohr Ø 60 - Ø 40 - Ø 25

Version	Artikelnr.
Bausatz zur Ofenanpassung Ø 8-10 cm	002340771
Bausatz zur Ofenanpassung Ø 8-8 cm	002340770
Adapter Hohlrohr Ø 10 cm	002340751
Adapter Hohlrohr Ø 8 cm	002340750
Adapter Einsteckrohr Ø 10 cm	002340753
Adapter Einsteckrohr Ø 8 cm	002340752

Version	Artikelnr.
Dichtung Ø 10 cm	002710148
Dichtung Ø 8 cm	002710124





## Bausatz P1 zur Anlagentrennung

Version	Artikelnr.
---------	------------

Bausatz P1 zur Anlagentrennung	892006711
--------------------------------	-----------

---

Der Bausatz besteht aus einem Platten-Wärmetauscher (30 kW), einem Rückschlagventil, einer Umwälzpumpe und einer elektronischen Steuereinheit. Ermöglicht durch die Trennung des Primärkreises vom Sekundärkreis den Anschluss des Pellet- oder des Scheitholzofens an eine bereits bestehende Anlage (z.B. Gas-Heizkessel in Verbindung mit Heizkörpern).



## Bausatz P2 zur sofortigen Warmwassererzeugung mit BW-TWW-System

Version	Artikelnr.
---------	------------

Bausatz P2 zur sofortigen Warmwassererzeugung mit BW-TWW- System	892006690
--	-----------

---

Der Bausatz besteht aus einem Platten-Wärmetauscher (16 kW), einem 3-Weg-Umleitventil, einem Rückschlagventil und einer elektronischen Steuereinheit. Ermöglicht die sofortige Erzeugung von warmem Brauchwasser und die Steuerung der Heizungsanlage.

Besonders empfohlen für Produkte mit einer wasserseitigen Leistung von > di 18/20 kW.



## Bausatz P3 zur Anlagentrennung und sofortigen Warmwassererzeugung

Version	Artikelnr.
---------	------------

Bausatz P3 zur Anlagentrennung und sofortigen Warmwassererzeugung	892006751
--	-----------

---

Der Bausatz besteht aus einer Umwälzpumpe, zwei Platten-Wärmetauschern (einer für die Anlagentrennung (30 kW) und einer für die sofortige Erzeugung von warmem Brauchwasser 16 kW), einem 3-Weg-Umleitventil mit elektrischer Servosteuerung, Strömungswächter und elektronischer Steuereinheit. Ermöglicht durch die Trennung des Primärkreises vom Sekundärkreis den Anschluss des Pellet- und Scheitholzofens an eine bereits bestehende Anlage (z.B. Gas-Heizkessel in Verbindung mit Heizkörpern) sowie die sofortige Erzeugung von warmem Brauchwasser.



## Bausatz P5 zur Anlagentrennung und Steuerung des Pufferspeichers

Version	Artikelnr.
---------	------------

Bausatz P5 zur Anlagentrennung und Steuerung des Pufferspeichers	892006771
---	-----------

---

Der Bausatz besteht aus einer Umwälzpumpe, einem Platten-Wärmetauscher (30 kW), einem 3-Weg-Umleitventil, einem Rückschlagventil und einer elektronischen Steuereinheit. Bausatz zur Trennung und Steuerung des Warmwasser-Pufferspeichers. Ermöglicht durch die Trennung des Primärkreises vom Sekundärkreis den Anschluss des Pellet- oder Scheitholzofens an eine bereits bestehende Anlage (z.B. Gas-Heizkessel in Verbindung mit Heizkörper) sowie die Steuerung eines Pufferspeichers für die Erzeugung von warmem Brauchwasser.







## Connection Box

Version	Artikelnr.
Connection Box	892006588

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter der Pelletöfen ROYAL über eine eigene App.



## Cleaning Kit

Version	Artikelnr.
Cleaning Kit	892008324



## Ersatzteile

Version	Artikelnr.
Glasreinigungsmittel Packungseinheit 25 Stück mit 0,5 l	892009060
Packung mit 12 Hepa-Filtern	002140040
Packung mit 10 Selbstlöschenden Vorfiltern	002140041
Glasreinigungsschwamm Packung mit 20 Stk.	002970060

Komplettsatz für die Reinigung und Wartung der Pelletöfen unserer Marken. Im Lieferumfang enthalten:

- Aschesauger 800 Watt mit Transportgriff;
- Hepa-Filter;
- Doppelschichtiger Filterbeutel aus selbstlöschendem Material;
- Biegsames Rohr aus Metall mit Kunststoffbeschichtung und diversen Endsstücke (metallische Runddüse, Flachdüse, Flexbürste, Magnetzubehör für ein einfaches Absaugen der Rauchrohre);
- Spezialreiniger für Glaskeramik;
- Spezialschwamm für Glasreinigung;
- Mikrofaser Tuch für die äußere Ofenreinigung;
- Biegsame Stielbürste für die Reinigung der Rauchrohre;
- Arbeitshandschuhe;
- Pelletschaufel.







# ROYAL

WÄRME FÜR IHR ZUHAUSE SEIT 1915



00472 6561 LISTINO ROYAL DE 2022



*Palazzetti Lelio S.p.A.  
Via Roveredo, 103  
33080 Porcia (PN) Italy  
[www.royal1915.it](http://www.royal1915.it)  
[info@royal1915.it](mailto:info@royal1915.it)*

